

ROTADAIRON®

DYNARAKE 50

POUR MINI CHARGEUR

DÉSHERBAGE

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

POUR MINI CHARGEUR

Fonction du râteau niveleur DynaRAKE

Après le TurfRenov®, ROTADAIRON introduit un nouvel outil pour optimiser les interventions de réfection de gazons en mode «ZERO PHYTO».

Utilisez le DynaRAKE pour décaper en surface le gazon et son collet sur une épaisseur réduite.

Utilisez le DynaRAKE pour évacuer les débris et mettre en forme votre terrain avant le passage du préparateur de sol ROTADAIRON.

Étendez vos applications aux resurfaçages de chemins empierrés !



Pour faciliter votre travail le DynaRAKE existe également en version Swing permettant l'orientation de la machine.

Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 **Plaque d'attelage**
- 2 **Rotor avec pics carbures remplaçable**
- 3 **Solidité du pallier**
- 4 **Transmission Rotadairon®**
- 5 **Plaque d'attelage avec orientation (SW)**
- 6 **Roues relevables (SW)**
- 7 **Avaloirs réglables (SW)**

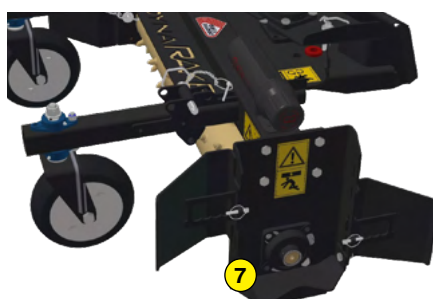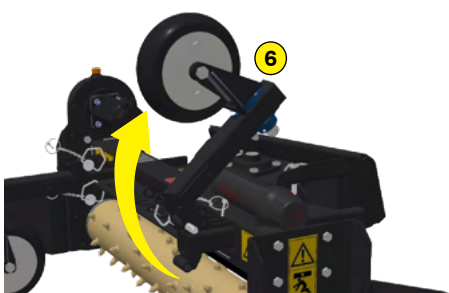

Machine	DynaRAKE 50	DynaRAKE 50 B	DynaRAKE 50 Swing (SW)	DynaRAKE 50 B Swing (SW)
Plaque d'attelage	Toro / Ditch Witch / Vermeer	Bobcat	Toro / Ditch Witch / Vermeer	Bobcat
Largeur de travail	1250 mm (49" 2/5)			
Largeur totale	1495 mm (58" 4/5)			
Poids	230 Kg (507 lb) 260 Kg (573 lb)	260 Kg (573 lb)	245 Kg (540 lb)	280 Kg (617 lb)
Porteur : Débit hydraulique	40 à 65 l/min (10.5 to 15.8 US gpm)			
Porteur : Pression	210 Bars (2900 psi)			
Porteur : Largeur de voie maxi	1.25 mètres (49" 2/5)			
Diamètre extérieur du rotor	230 mm (9" 1/16)			
Pics	Pics carbures remplaçables			
Transmission	Moteur hydraulique et chaîne à bain d'huile			
Dimension de transport L x L x H	1495 mm x 1120 mm x 670 mm (58" 4/5 x 44" 1/10 x 26" 1/2)			
Rotor orientable 20°	Non	Non	Oui	Oui
Roues escamotables	Non	Non	Oui	Oui
Avaloirs réglables	Non	Non	Oui	Oui



ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contact@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr