

# ROTADAIRON®

# RCH 60

ENFOUISSEUR POUR PORTE-OUTILS RADIOCOMMANDÉ

DÉSHERBAGE

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU  
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -  
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

# ENFOUISSEUR POUR PORTE-OUTILS RADIOCOMMANDÉ

## RCH 60

### Fonction de l'enfouisseur RCH 60

Ce préparateur de sols et enfouisseur est destiné aux porte outils radio commandés. Il existe deux versions d'attelage de la machine :

- Plaque d'attelage de type MDB : RCH 60 MDB
- Adaptable à votre porteur par vos soins : livré sans plaque d'attelage, sans flexibles, sans coupleurs : RCH 60 ADAPT

Il permet la création ou la rénovation d'espaces verts en préparant le lit de semences avant l'engazonnement. La machine est multi-usage, elle permet de fraiser, d'enfouir (pierres, détritrus, herbes ...), de niveler, de malaxer et de rouler la surface. L'utilisation se fait en direct ou sur un terrain préalablement décompacté en profondeur et débarrassé des grosses pierres.

### Qualité de service






Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Rotor surdimensionné**
- 2 Lames anti-semelle (Brevet Rotadairon®)**
- 3 Doigts de grille de sélection**
- 4 Plaque d'attelage MDB**
- 5 Machine sans plaque d'attelage, sans flexibles, sans coupleurs**
- 6 Principe de préparation de sol**
- 7 Réglage de la profondeur de travail**
- 8 Lame niveleuse**
- 9 Option : Déplacement hydraulique du châssis rouleau métal déployé**

Machine	RCH 60	
Modèle	RCH 60 MDB	RCH 60 ADAPT
Plaque d'attelage	Système d'attelage MDB	Sans plaque d'attelage, sans flexibles, sans coupleurs
	Demande spécifique nous consulter	
Largeur de travail	1500 mm (59")	
Largeur totale	1830 mm (72")	
Poids	460 Kg (1014 lb)	465 Kg (1025.1 lb)
Porteur : Débit hydraulique	70 à 120 l/min (18,5 to 31,7 US gpm)	
Porteur : Pression	210 à 300 bars (3045 to 4350 psi)	
Porteur : Largeur de voie maxi	1,8 mètres (70" 4/5)	-
Profondeur de travail (maxi)	140 mm (5" 1/2)	
Diamètre extérieur du rotor	400 mm (15" 3/4)	
Réglage de profondeur	Appui sur rouleau arrière réglable par vérins à vis	
Nombre de lames	32	
Espacement entre doigts de grille	20 mm (4/5")	
Coupleurs	Coupleur d'alimentation moteur MDB Faster non fourni Coupleurs 3 ème points hydraulique : 3/8"	-
Vitesse d'avance du porteur	0,8 à 1,5 Km/h (0.5 to 0.9 mph)	
Transmission	Moteur hydraulique et chaîne à bain d'huile	
Sécurité	Hydraulique du porteur	
Dimension de transport l x L x H	1905 mm x 1605 mm x 700 mm (75" x 63" 1/4 x 27" 1/2)	
Option	- Déplacement hydraulique du châssis rouleau métal déployé (*) - Semoir à gazon gravitaire : SG 145 - Rouleau spire	

(\*) Nécessite une ligne hydraulique auxiliaire sur le porte-outils

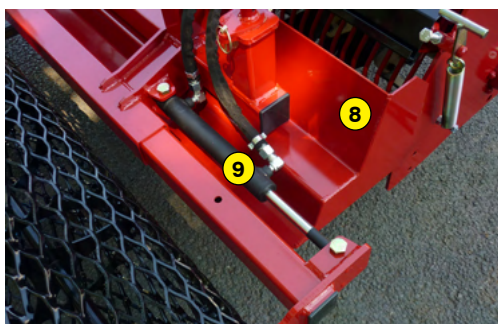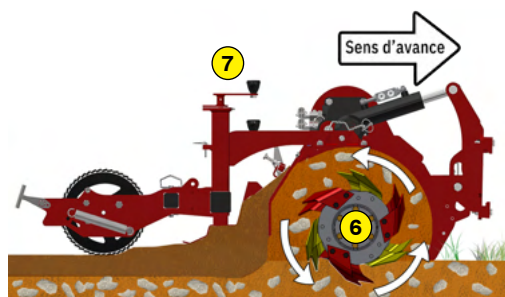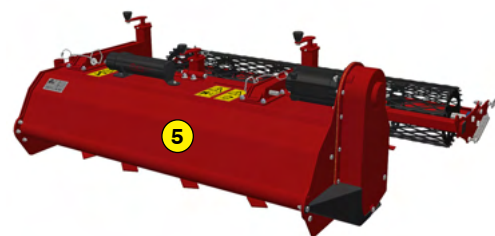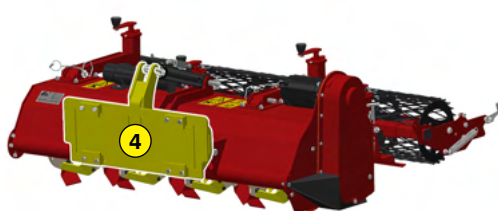

ROTADAIRON  
Départementale 92 - Les Hunaudières  
72230 Mulsanne - France  
Email : contact@rotadairon.fr  
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr