

ROTADAIRON®

RD 145

ENFOUISSEUR POUR MICRO-TRACTEUR

DÉSHERBAGE

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

ENFOUISSEUR POUR MICRO-TRACTEUR

RD 145

Fonctions de l'enfouisseur RD 145

Ce préparateur de sols et enfouisseur est destiné aux micro-tracteurs. Il permet la création ou la rénovation d'espaces verts en préparant le lit de semences avant l'engazonnement. La machine est multi-usage, elle permet de fraiser, d'enfourir (pierres, débris, herbes ...), de niveler, de malaxer et de rouler la surface. L'utilisation se fait en direct ou sur un terrain préalablement décompacté en profondeur et débarrassé des grosses pierres.






Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Rotor surdimensionné
- 2 Lames anti-semelle (Brevet Rotadairon®)
- 3 Doigts de grille de sélection
- 4 Limiteur de couple à bain d'huile à l'extrémité du rotor
- 5 Principe de préparation de sol
- 6 Réglage de la profondeur de travail
- 7 Lame niveleuse
- 8 Option : Déplacement hydraulique du châssis rouleau métal déployé
- 9 Option : Châssis rouleau disques crénelés fonte
- 10 Option : Semoir inox à gazon gravitaire

| Machine | RD 145 |
|--------------------------------------|---|
| Largeur de travail | 1500 mm (59") |
| Largeur totale | 2005 mm (79") |
| Poids avec rouleau métal déployé | 515 Kg (1135.3 lb) |
| Tracteur : Puissance requise | 30 - 50 CV |
| Tracteur : Largeur de voie maxi | 1,54 mètres (60" 5/8) |
| Profondeur de travail (maxi) | 140 mm (5" 1/2) |
| Diamètre extérieur du rotor | 400 mm (15" 3/4) |
| Réglage de profondeur | Appui sur rouleau arrière réglable par vérins à vis |
| Nombre de lames | 48 |
| Espacement entre doigts de grille | 20 mm (4/5") |
| Attelage 3 points | Catégories 1 & 2 |
| Vitesse de prise de force | 540 tr/min |
| Vitesse d'avance tracteur | 0.8 à 1,5 Km/h (0.5 to 0.9 mph) |
| Transmission | Boîtier renvoi d'angle + Chaîne à bain d'huile |
| Sécurité | Limiteur de couple à bain d'huile à l'extrémité du rotor |
| Dimensions de transport l x L x H | 1920 mm x 1570 mm x 1065 mm (75" 1/2 x 61" 3/4 x 42") |
| Poids avec rouleau disques fonte | 615 Kg (1355.8 lb) |
| Options | - Déplacement hydraulique du châssis rouleau métal déployé - Châssis rouleau disques crénelés fonte - Semoir à gazon gravitaire : SG 145 - Rouleau spire |

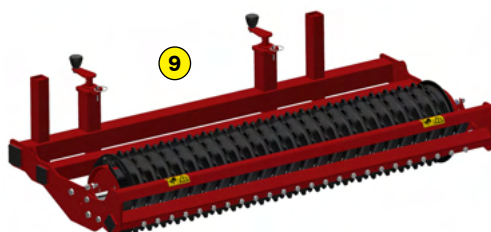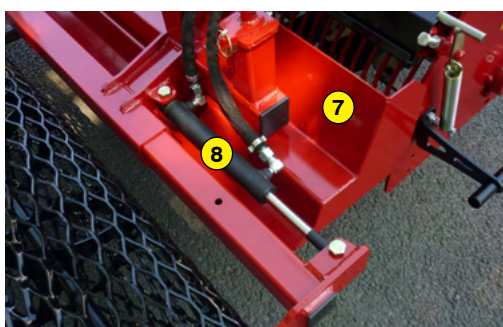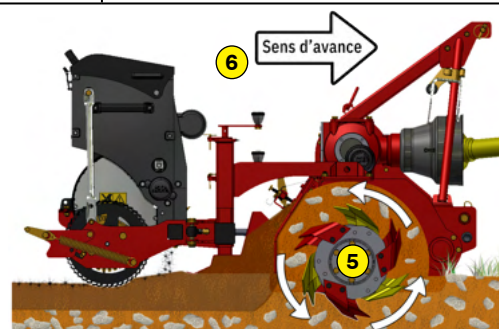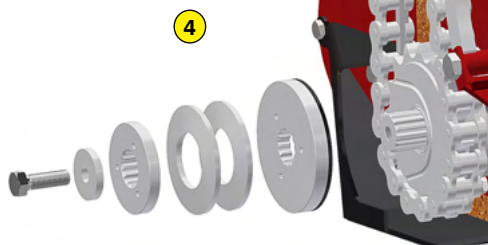

ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contact@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr