

ROTADAIRON®

RG2000

REGARNISSEUR À COUTEAUX

DÉSHERBAGE

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

REGARNISSEUR À COUTEAUX

RG 200

Fonctions du regarnisseur RG 200

Ce regarnisseur léger permet d'effectuer vos opérations de sur-semis de façon économique. Les couteaux en rotation créent des sillons dans lesquels les socs déposent les semences. La machine permet un semis de grande précision qui s'obtient par le réglage volumétrique de l'ensemble des alvéoles constituant le rotor du semoir. Les sillons sont refermés, naturellement, par l'élasticité du gazon mais aussi grâce au passage du rouleau à pneumatiques spéciaux. Le nettoyage de la cuve est simplifié grâce à l'extraction sans outil du malaxeur.




Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

| Machine | RG 200 |
|--------------------------------------|---|
| Largeur de travail | 1830 mm (72") |
| Largeur totale | 2270 mm (89" 1/4) |
| Poids | 580 Kg (1278.6 lb) |
| Tracteur : Puissance requise | 25 - 60 CV |
| Profondeur de travail (maxi) | 0 à 60 mm (0" to 2" 1/4) |
| Intervalle entre semis | 48 mm (1" 7/8) |
| Diamètre extérieur du rotor | 400 mm (15" 3/4) |
| Nombre de couteaux | 117 |
| Réglage de profondeur | Vérins à vis |
| Attelage 3 points | Catégories 1 & 2 |
| Vitesse de prise de force | 540 tr/min |
| Vitesse d'avance tracteur | 0,8 à 1,5 Km/h (0.5 to 0.9 mph) |
| Transmission | Boîtier renvoi d'angle + Chaîne à bain d'huile |
| Dimensions de transport l x L x H | 2270 mm x 1500 mm x 930 mm (89" 1/4 x 59" x 36" 1/2) |
| Semoir | |
| Type de semoir | Semoir inox par distributeur à cannelures |
| Réglage du débit de semences | Horloge de réglage 0 à 12 h |
| Capacité du semoir | 178 litres (47 US gal) |

- 1 Attelage 3ème point flottant pour un meilleur suivi du terrain
- 2 Découpe nette par les couteaux
- 3 Dosage précis des quantités de semence avec le semoir à cannelure
- 4 Semoir inox avec distributeur à cannelures
- 5 Rouleau à pneumatiques spéciaux

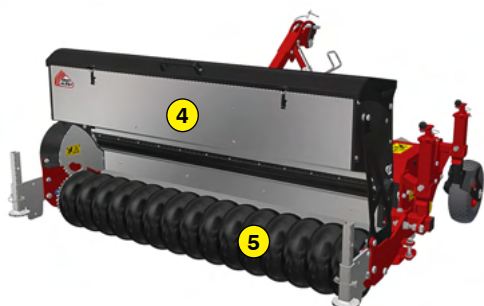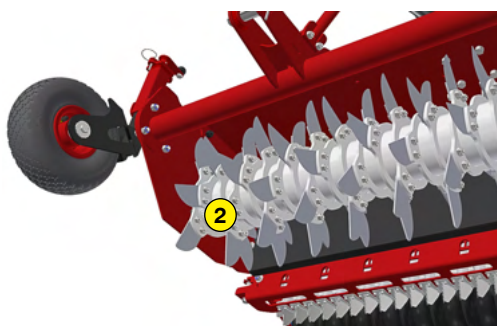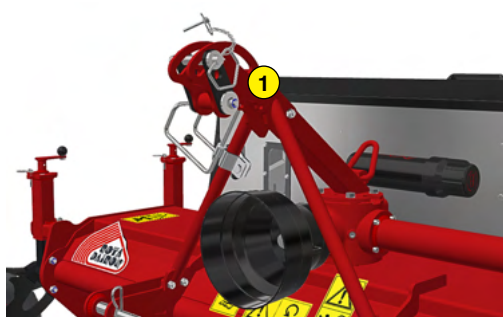

ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contacts@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr