

ROTADAIRON®

RS 480

ROGNEUSE DE SOUCHE POUR MINI-CHARGEUR

DÉSHÉRBAGE

DÉCAPAGE


PRÉPARATION DU
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE

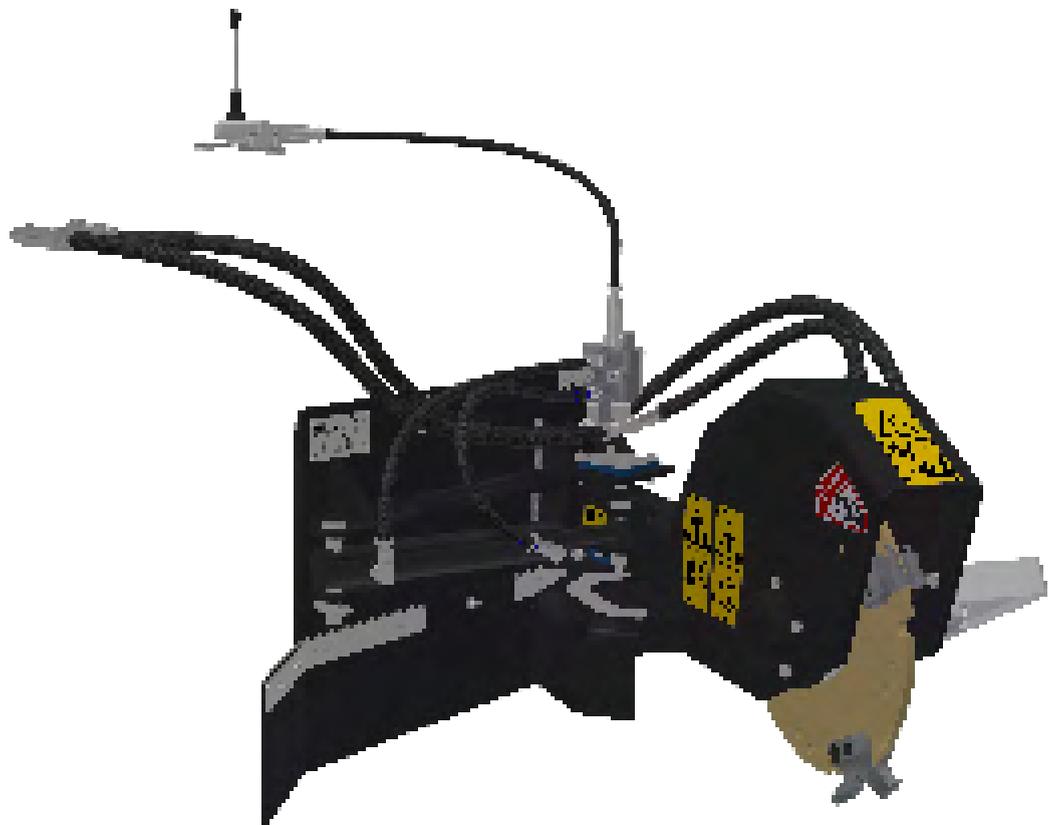

MADE IN FRANCE

ROGNEUSE DE SOUCHE POUR MINI-CHARGEUR

Fonction de la rogneuse de souche RS 480

Cette machine est destinée à être montée sur mini-chargeur. Elle est conçue pour rogner, raboter et broyer les souches. Elle est dotée d'un système unique de pilotage qui vous permettra de contrôler la vitesse de balayage afin de l'adapter aux essences des souches à traiter.





Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Commande déportée à embase magnétique
- 2 Plaque d'attelage
- 3 Dents de rognage ré orientables
- 4 Contrôle de la vitesse de balayage

Machine	RS 480
Plaque d'attelage	Toro / Ditch Witch / Vermeer
Amplitude de balayage	1110 mm (43" 5/7)
Poids	160 Kg (352.7 lb)
Porteur : Débit hydraulique	30 à 65 l/min (9.2 to 15.8 US gpm)
Porteur : Pression (max)	230 Bars (3335 psi)
Diamètre rotor de rognage avec dents	480 mm (18" 7/8)
Nombre de dents	4 paires (Option : 8 paires)
Type de dents	Dents en carbure
Commande balayage	Commande proportionnelle
Entrainement rotor	Moteur en direct
Dimension de transport l x L x H	1080 mm x 1010 mm x 700 mm (42" 1/2 x 39" 4/5 x 27" 4/7)

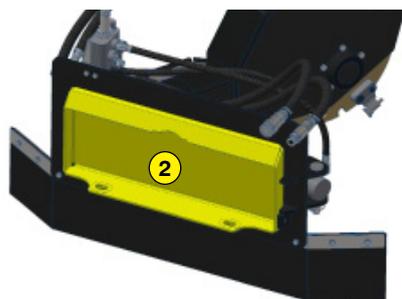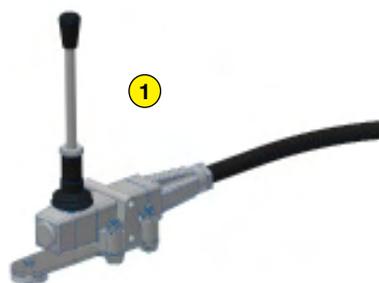

ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contact@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr