

ROTADAIRON®

RV 50

PRÉPARATEUR / ENFOUISSEUR VITICOLE

DÉSHERBAGE

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE

APPLICATIONS
SPÉCIALES



MADE IN FRANCE

PRÉPARATEUR / ENFOUISSEUR VITICOLE

RV 50

Fonctions de l'enfouisseur RV 50

Ce préparateur de sols s'interface sur des porteurs multi-outils. Il permet l'entretien des inter-rangs de vignes.

La machine permet de fraiser, d'enfouir (pierres, détritrus, herbes...), de malaxer et de rouler la surface. L'utilisation se fait en direct ou sur un terrain préalablement décompacté en profondeur et débarassé des grosses pierres.




Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Rotor robuste
- 2 Lames anti-semelle (Brevet Rotadairon®)
- 3 Doigts de grille de sélection
- 4 Rouleau métal déployé
- 5 Rouleau métal lisse

Machine	RV 50 MD	RV 50 ML
Largeur de travail	500 mm (19" 2/3)	
Largeur totale	690 mm (27" 1/6)	
Poids avec rouleau métal déployé	120 Kg (264.5 lb)	-
Poids avec rouleau métal lisse	-	136 Kg (299.8 lb)
Débit hydraulique	30 à 50 l/min (7.9 to 13.2 US gpm)	
Pression	180 bars (2610 psi)	
Profondeur de travail	140 mm (5" 1/2)	
Diamètre extérieur du rotor	400 mm (15" 3/4)	
Nombre de lames	8	
Espacement entre doigts de grille	20 mm (4/5")	
Vitesse d'avance	0.8 à 1,5 Km/h (0.5 to 0.9 mph)	
Puissance requise	18-25 Cv	
Transmission	Moteur hydraulique + Chaîne à bain d'huile	
Sécurité	Fait par le porteur	
Dimensions de transport l x L x H	690 mm x 1200 mm x 550mm (27" 1/6 x 47" 1/4 x 21" 2/3)	
Option	- Interface perche multi-outils	

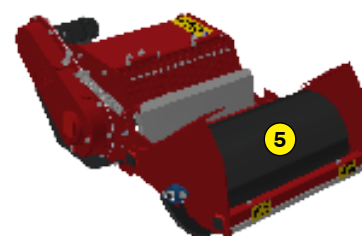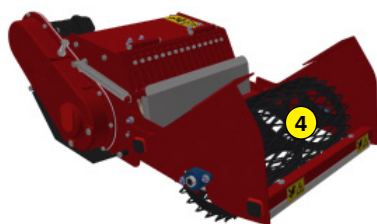

ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contact@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr