

# ROTADAIRON®

# SME 3000

ENGAGONNEUR POUR TRACTEUR

DÉSHERBAGE

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU  
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -  
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

# ENGAGONNEUR POUR TRACTEUR

## SMG 300

### Fonctions de l'engazonneur SMG 300

Cet engazonneur a été conçu pour semer la plupart des variétés de gazons comme les pâturins, les fétuques, ray-grass, etc... sur de grandes surfaces. Il est équipé d'un semoir à gravité et de deux rouleaux disques crénelés fonte, permettant un engazonnement en un seul passage. Il s'utilise sur terrain préalablement travaillé à l'aide d'un préparateur de sol/enfouisseur de pierres.

Sa particularité est que sa largeur de transport est de 3 mètres (118" 1/8).





### Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Réglage du débit de semences
- 2 Auget pour étalonnage du débit de semences
- 3 Rouleau arrière oscillant
- 4 Grattoir sur rouleau avant et arrière
- 5 Semoir inox par gravité
- 6 Ouverture / Fermeture rapide au poste de pilotage
- 7 Option : Griffes efface-traces de roues

Machine	SMG 300
Largeur de semis	2820 mm (111")
Largeur totale	3000 mm (118" 1/8)
Poids	1100 Kg (2425 lb)
Tracteur : Puissance requise	50 - 95 CV
Type de rouleau à l'avant	Rouleau disques crénelés fonte
Diamètre rouleau avant	Ø 400 mm (15" 3/4)
Type de rouleau à l'arrière	Rouleau disques crénelés fonte avec disques intermédiaires
Diamètre rouleau arrière	Ø 295 mm (11" 1/2)
Attelage 3 points	Catégories 1 & 2
Vitesse d'avance tracteur	Maxi 12 Km/h (Max 7.5 mph)
Dimensions de transport l x L x H	3000 mm x 1110 mm x 1000 mm (118" 1/8 x 43" 1/4 x 39" 1/3)
<b>Semoir</b>	
Type de semoir	Semoir inox par gravité
Réglage du débit de semences	Horloge de réglage 0 à 12 h
Plage du débit de semences	0 à 50 g/m <sup>2</sup> (Selon type de semence)
Capacité du semoir	600 litres (158 US gal)
Option	Griffes efface-traces de roues

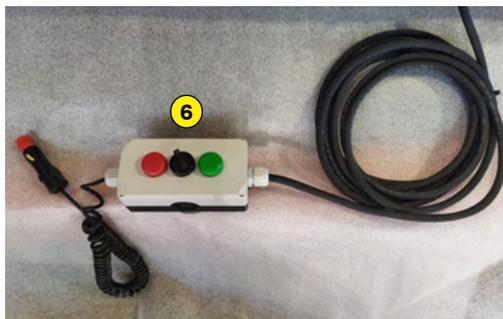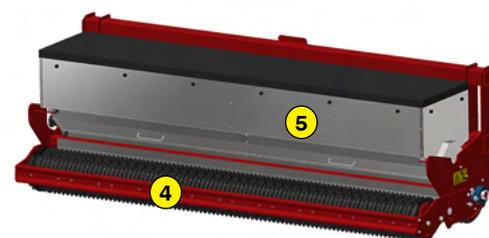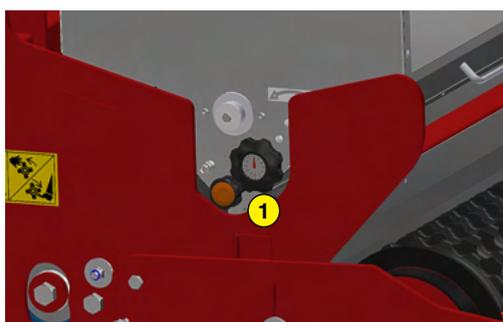

ROTADAIRON  
Départementale 92 - Les Hunaudières  
72230 Mulsanne - France  
Email : [contacts@rotadairon.fr](mailto:contacts@rotadairon.fr)  
Tel : (33) 2 43 422 422



[www.rotadairon.fr](http://www.rotadairon.fr)